



MAINERO



MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
MAINERO

 **2933**

 **2933** *Plus*

 **2933 RD** *Plus*

www.mainero.com



2933 - 2933 *Plus* - 2933 RD *Plus*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Versiones:	2933	2933 PLUS	2933 RD PLUS
Volumen de carga:	12 m³		
Camisas desgaste batea:	-	Si	Si
Capacidad máxima de carga:	5.500 Kg*		
Tractor necesario:			
Potencia mínima:	110 HP		
Toma de potencia:	540 r.p.m. – 6 estrías.		
Grupo hidráulico:	Presión Mínima: 120 Kg/cm2 2 salidas para cilindros doble efecto para: • Altura noria de descarga. • Apertura y cierre compuerta de descarga (electroválvula). • Accionamiento noria descarga		
Accionamiento:	Reductor de cadenas a rodillos de 2 etapas. Cadenas ASA 100 H en 1º etapa, ASA 140 H en 2ª etapa y cadenas ASA 80 H para mando sin fines superiores.		Reductor epicicloidal 2 etapas. Cadenas ASA 80 H mando sinfines superiores.
Materiales que admite (p/mezclar):	Concentrados y subproductos secos. Granos secos o húmedos enteros/partidos. Silajes de maíz, sorgo, pasturas picado fino, etc. Heno molido como complemento de la ración.		
Sistema de mezclado:	3 roscas helicoidales 3/8” espesor.	3 roscas helicoidales 3/8” espesor. Inferior con aporte de material duro.	
Tiempo de mezclado:	Mínimo 4 minutos.		
Descarga:	Noria lateral por costado izquierdo.		
Tipo de noria:	A sin fines.	A sinfines con aporte de material duro.	
Accionamiento:	Por motor hidráulico. Velocidad variable.		
Altura de descarga:	Variable hidráulicamente. Regulación infinita desde el distribuidor hidráulico del tractor.		
Compuerta de descarga:	Apertura-cierre. Accionamiento combinado hidráulico tractor/electroválvula.		
Accesorios normales:	Manual de operador y catalogo de repuestos. Barra cardánica.		
Accesorios opcionales :	Balanza electrónica.		
Neumáticos (para todas las versiones):			
Eje Balancín:	Standard: 10.00 x 16 (6 telas) Opcional :12.5/80 x 18 (12 telas)		
Eje Rodado simple alta flotación:	18.4 x 26 (16 telas)		

Dimensiones generales	Balancín 12.5/80 x 18	Alta flotación 18.4 x 26 PR 16
Longitud de batea "A":	4.015 mm	
Altura total "B":	2.806 mm	2.817 mm
Longitud total "C":	6.130 mm	
Altura piso-chasis "D":	408 mm	458 mm
Ancho de batea "F":	2.110 mm	
Ancho total (en transporte) "G":	2.800 mm	2.890 mm
Trocha "I":	1.739 mm	1.839 mm
Distancia neumático-descarga "J":	1.047 mm	925 mm
Altura mínima de descarga "K":	710 mm	720 mm
Peso:	3.500 Kgs.	

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.


Batea construida en chapa SAE 15B30

Chapa de desgaste

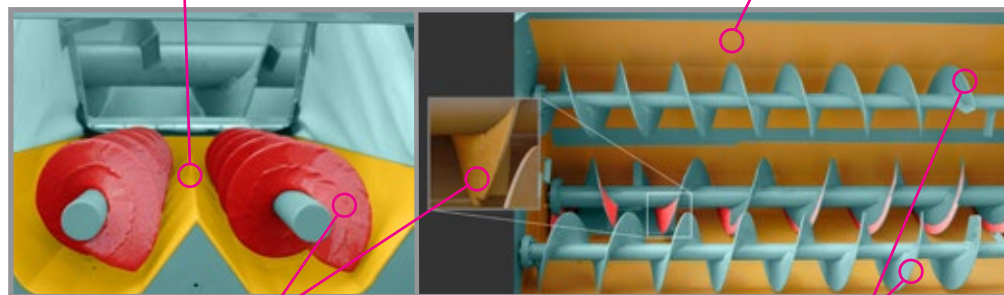

Aporte de material duro

Sinfines superiores de 9,53mm

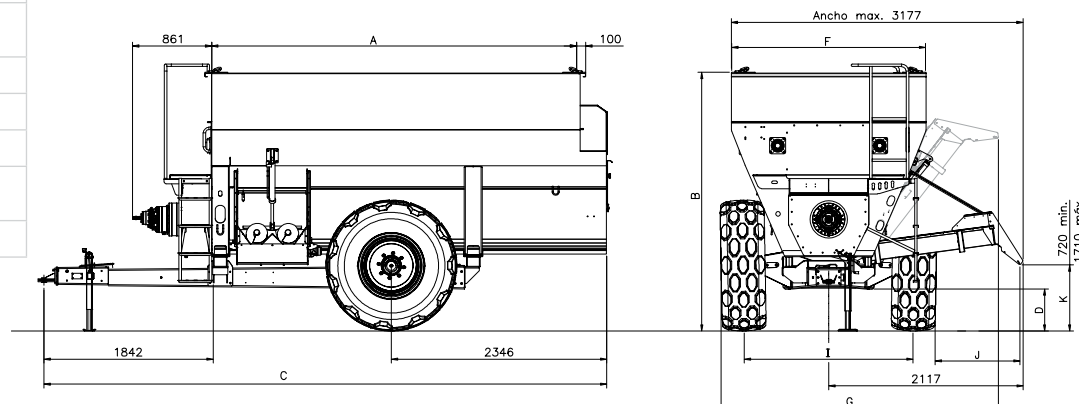

+54 (3537) 424 031
www.mainero.com

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville
Córdoba - Argentina



MAINERO